



CONFORT POUR LA VIE

Option
unique dans
l'industrie !!!
<< jusqu'à 12 ans
de main d'oeuvre
de DAIKIN >>

Série
Centrale



Système pour conduit
Jusqu'à 21 SEER
COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE



#1 MONDIAL
VENTE
PRODUITS AC

DAIKIN
UNIVERSITY

+ GRAND
MANUFACTURIER
MONDIAL DE PRODUITS
CHAUFFAGE ET AC

MANUFACTURIER DANS PLUS DE
80 PAYS ET
VENTES PLUS DE 140



Daikin CONFORT PRO

Les Professionnels du confort Daikin ont accès à l'une des gammes les plus complètes de produits et de systèmes de confort intérieur. En tant que fabricant numéro un de systèmes de confort intérieur et de réfrigérants au monde, Daikin vous offre une gamme complète de solutions de confort.

VENTILO-CONVECTEUR

Série MBVC

- Ventilo-convecteur MBVC sans serpentín
- Moteur de ventilateur ECM à vitesse variable
- Option de réglage en bas CFM pour un confort en déshumidification
- Mode ventilation seulement

ECM vitesse variable 3 à 20 Kw

Sans serpentín



Série ASPT

- Ventilo-convecteur avec serpentín
- Moteur de ventilateur ECM à entraînement direct
- Serpentín d'aluminium à repositionnement rapide
- Bac à condensation thermoplastique sans substance chimique
- Rigidité du cabinet SmartFrame™
- Moins de 2,0% de fuite d'air à 1.0 pouce d'eau

ECM multi vitesses 3 à 25 Kw

Valve Thermique



Série DVPTC

- Cabinet de ventilation avec serpentín
- Moteur de ventilateur ECM à vitesse variable
- Serpentín d'aluminium à repositionnement rapide
- Bac à condensation thermoplastique sans substance chimique
- Rigidité du cabinet SmartFrame™
- Moins de 2,0% de fuite d'air à 1.0 pouce d'eau
- Option de réglage en bas CFM pour un confort en déshumidification

ECM vitesse variable 3 à 20 Kw

Valve Thermique



Série DVPVC

Système complet

Vitesse
VARIABLE

- Cabinet de ventilation avec serpentín
- Moteur de ventilateur ECM à vitesse variable
- Serpentín d'aluminium à repositionnement rapide
- Bac à condensation thermoplastique sans substance chimique
- Rigidité du cabinet SmartFrame™
- Moins de 2,0% de fuite d'air à 1.0 pouce d'eau
- Option de réglage en bas CFM pour un confort en déshumidification
- Galvanisé, finition grain de cuir gaufré
- Enveloppe interne recouverte pour réduire la condensation

ECM vitesse variable 3 à 25 Kw

Valve Thermosta-
tique



EXPERTISE et INNOVATION, la différence Daikin

Daikin Industries, Ltd est le premier fabricant mondial de climatiseurs et de réfrigérants. La société, optimise sa technologie de pointe du contrôle de fluide frigorigène, par la fabrication de ses compresseurs à vitesse variable et de ses pompes à chaleur.

Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses filiales opèrent maintenant dans plus de 80 usines de production dans le monde et emploient un effectif mondial de 59,000 employés. Les produits Daikin sont disponibles dans plus de 140 pays.

Visitez-nous au www.daikincomfort.com / www.daikin.com



GARANTIE 12 ANS PIÈCES

Unique dans l'industrie et démontrant une confiance absolue, une garantie limitée de 12 ans sur les pièces. Aussi disponible 12 ans de main-d'oeuvre du fabricant Daikin.



L'INTELLIGENCE DAIKIN INSIDE™


Cette pompe à chaleur est unique en raison de l'utilisation d'un compresseur conçu, fabriqué et testé par Daikin pour son rendement. Avec plus de 30 millions de compresseurs à vitesse variable fabriqués à ce jour depuis plus de 30 ans, vous pouvez compter sur un design éprouvé avec Daikin Inside™.

CLEAN COMFORT™

Le confort à l'intérieur de votre maison représente beaucoup pour nous. La qualité de l'air intérieure de votre demeure est par définition essentielle.

CONTRÔLE

Plusieurs produits sont compatibles avec un contrôle WIFI. Il dispose d'un écran facile à lire, rétroéclairé et en couleur. Utilisez les touches de navigation pour changer rapidement la température, les fonctions d'accès et configurer vos paramètres. Aussi disponible un contrôle de base vous offrant les fonctions standards.

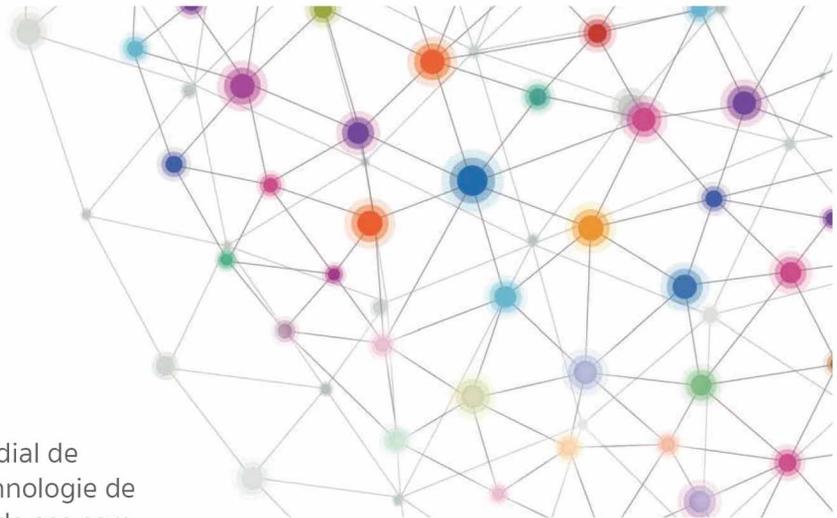

professionnel



Garantie de remplacement

Avec l'option d'un contrat d'entretien annuel avec votre Professionnel sur le produit, Daikin vous offre sans frais la garantie de remplacement de l'appareil. Traquillité d'esprit pour les six à douze prochaines années selon le modèle admissible. Voir détails auprès de votre professionnel.

THERMOPOMPE ET CLIMATISEUR

Série **DZ14SA DX14SA**

- Climatiseur DX14 SA /thermopompe DZ14SA
- Réfrigérant R-410A
- Compresseur Scroll Copeland®
- Isolant acoustique haute densité
- Technologie avancée Copeland®
- Technologie de dégivrage silencieux demande / temps

Série **DZ16SA DX16SA**

- Climatiseur DX16SA / thermopompe DZ16SA
- Réfrigérant R-410A
- Compresseur Scroll Copeland®
- Isolant acoustique haute densité
- Technologie avancée Copeland®
- Technologie de dégivrage silencieux demande / temps
- Moteur de ventilateur ECM

Série **DZ16TC DX16TC**

- Climatiseur DX16TC / thermopompe DZ16 TC
- Réfrigérant R-410A
- Compresseur scroll haute-efficacité Copeland®
- Isolant acoustique haute densité
- Technologie avancée Copeland® CoreSense™
- Technologie de dégivrage silencieux demande / temps
- Moteur de ventilateur ECM

Série **DZ20VC**

Système complet
**Vitesse
VARIABLE**

- Réfrigérant R-410A
- Compresseur INVERTER unique à Daikin (2 à 4 Tonnes Swing et Scroll 5 tonnes)
- Isolant acoustique haute densité
- Communication compatible ComfortNet™
- Technologie algorithmique Daikin
- Technologie " Daikin Inside™ " pour diagnostic
- Serpentin avec tubulure de cuivre de 7mm
- Technologie de dégivrage silencieux sur demande
- Moteur de ventilateur ECM
- Contrôle CTK04 requis

1 STAGE ÉCONOMIQUE JUSQU'À 15 SEER JUSQU'À 9 HSPF



1 STAGE EFFICACE JUSQU'À 16 SEER JUSQU'À 9.5 HSPF



2 STAGES UltraTech PERFORMANTE JUSQU'À 16 SEER JUSQU'À 9.75 HSPF



INVERTER Daikin UNIQUE JUSQU'À 21 SEER JUSQU'À 10 HSPF



du Confort >>

La Promesse de Confort Daikin

Notre engagement à vous offrir le confort pour la vie est représenté et consolidé dans la Promesse de confort Daikin. Vous avez la tranquillité d'esprit, car votre professionnel du confort vous offrira le meilleur, même après la vente. Sinon, il ne peut pas être un professionnel certifié. Un point c'est tout.



FOURNAISE À GAZ HAUTE EFFICACITÉ

Série DM92SS



- Échangeur thermique tubulaire en acier inoxydable robuste
- Échangeur thermique secondaire en acier inoxydable de 1/2" à 3/8"
- Certifié pour évacuation directe (2 tuyaux) et indirecte (1 tuyau)
- Connexion pratique coté gauche ou coté droit pour le gaz
- Bornes basse tension, pour purificateur d'air électronique et humidificateur
- Certifié pour évacuation directe (2 tuyaux) et indirecte (1 tuyau)
- Connexion pratique coté gauche ou coté droit pour le gaz

2 STAGES
MULTI vitesses
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 92 AFUE
ALLUMEUR nitride
de silicone

Série DM96VE



- Échangeur thermique tubulaire en acier inoxydable robuste
- Échangeur thermique secondaire en acier inoxydable de 1/2" à 3/8"
- Ventilateur est totalement isolée et design en D pour un alignement de la cage de ventilation
- Certifié pour évacuation directe (2 tuyaux) et indirecte (1 tuyau)
- Connexion pratique coté gauche ou coté droit pour le gaz
- Tableau auto-diagnostic de commande avec l'historique du code d'erreur et à un double affichage à 7 segments
- Bornes basse tension, pour purificateur d'air électronique et humidificateur
- Modes disponibles Auto-Confort et de déshumidification améliorée

2 STAGES
ECM multi vitesses
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 96 AFUE
ALLUMEUR nitride
de silicone



Série DM96VC



- Échangeur thermique tubulaire en acier inoxydable robuste
- Échangeur thermique secondaire en acier inoxydable de 1/2" à 3/8"
- Ventilateur est totalement isolée et design en D pour un alignement de la cage de ventilation
- Certifié pour évacuation directe (2 tuyaux) et indirecte (1 tuyau)
- Connexion pratique coté gauche ou coté droit pour le gaz
- Tableau auto-diagnostic de commande avec l'historique du code d'erreur et à un double affichage à 7 segments
- Bornes basse tension, pour purificateur d'air électronique et humidificateur
- Modes disponibles Auto-Confort et de déshumidification améliorée

2 STAGES
ECM vitesse variable
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 96 AFUE
ALLUMEUR nitride
de silicone



Série DM97MC



MODULANTE
Vitesse
VARIABLE

- Échangeur thermique tubulaire en acier inoxydable robuste
- Échangeur thermique secondaire en acier inoxydable de 1/2" à 3/8"
- Section du ventilateur est totalement isolée et design en D pour un alignement de la cage de ventilation
- Certifié pour évacuation directe (2 tuyaux) et indirecte (1 tuyau)
- Connexion pratique coté gauche ou coté droit pour le gaz
- Tableau auto-diagnostic avec l'historique du code d'erreur, affichage à 7 segments
- Bornes basse tension, pour purificateur d'air électronique et humidificateur
- Modes disponibles Auto-Confort et de déshumidification améliorée

2 STAGES
ECM vitesse variable
MODULANTE
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 97 AFUE
ALLUMEUR nitride
de silicone



SPÉCIFICATIONS PRODUITS

THERMOPOMPE DZ20VC	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs Min/ Inter/ Max	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DZ20VC0241A*	2	35½	35½	38¼	¾"	¾"	58/61/68	240
DZ20VC0361A*	3	35½	35½	41¼	¾"	¾"	56/64/74	305
DZ20VC0481A*	4	35½	35½	41¼	¾"	¾"	56/64/74	305
DZ20VC0601A*	5	35½	35½	41¼	¾"	¾"	56/61/74	365

Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 12 ans

THERMOPOMPE DZ16TC	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DZ16TC0241A*	2	29	29	38¼	¾"	¾"	72	208
DZ16TC0361A*	3	35½	35½	38¼	¾"	¾"	73	255
DZ16TC0481A*	4	35½	35½	38¼	¾"	¾"	74	327
DZ16TC0601A*	5	35½	35½	38¼	¾"	¾"	75	331

Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 12 ans

THERMOPOMPE DZ16SA	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DZ16SA0241B*	2	35½	35½	35	¾"	¾"	74	180
DZ16SA0301B*	2.5	35½	35½	35	¾"	¾"	74	186
DZ16SA0361B*	3	35½	35½	40	¾"	¾"	72	220
DZ16SA0421B*	3.5	29	29	36¾	¾"	¾"	72	226
DZ16SA0481B*	4	35½	35½	35	¾"	¾"	73	250
DZ16SA0601B*	5	35½	35½	40	¾"	¾"	75	306

Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans

THERMOPOMPE DZ14SA	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DZ14SA0241K*	2	29	29	34¼	¾"	¾"	71	171
DZ14SA0301K*	2.5	29	29	36¼	¾"	¾"	73	173
DZ14SA0361K*	3	29	29	36¼	¾"	¾"	73	191
DZ14SA0421K*	3.5	35½	35½	39¾	¾"	¾"	73	226
DZ14SA0481K*	4	29	29	36¼	¾"	¾"	75	273
DZ14SA0601K*	5	35½	35½	34¼	¾"	¾"	75	277

Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans

CLIMATISEUR DX16TC	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DX16TC0241A*	2	29	29	32¼	¾"	¾"	72	198
DX16TC0361A*	3	29	29	32¼	¾"	¾"	73	202
DX16TC0481A*	4	35½	35½	36¼	¾"	¾"	74	241
DX16TC0601A*	5	35½	35½	38¼	¾"	¾"	75	301

Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans

CLIMATISEUR DX16SA	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DX16SA0241A*	2	35½	35½	35	¾"	¾"	74	180
DX16SA0301A*	2.5	35½	35½	35	¾"	¾"	74	186
DX16SA0361A*	3	35½	35½	40	¾"	¾"	72	220
DX16SA0421A*	3.5	29	29	36¾	¾"	¾"	72	226
DX16SA0481A*	4	35½	35½	35	¾"	¾"	73	250
DX16SA0601A*	5	35½	35½	40	¾"	¾"	75	306

Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans

CLIMATISEUR DX14SA	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DX14SA0241A*	2	26	26	27½	¾"	¾"	70	160
DX14SA0301A*	2.5	29	29	32½	¾"	¾"	71	167
DX14SA0361A*	3	29	29	32½	¾"	¾"	72	180
DX14SA0421A*	3.5	29	29	36¼	¾"	¾"	73	228
DX14SA0481A*	4	35½	35½	36¼	¾"	¾"	73	241
DX14SA0601A*	5	35½	35½	38¼	¾"	¾"	74	301

Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans

Cabinet DVPVC	Capacité en climatisation	Élément électrique* (kW)	Dimensions			Valve de service		Poids (lbs)
			L"	P"	H"	Liquide	Gaz	
DV24PVCB14A	24 000	3, 5, 6, 8, 10	21	21	45	¾"	¾"	118
DV36PVCB14A	36 000	3, 5, 6, 8, 10, 15	24½	21	58	¾"	¾"	155
DV48PVCB14A	42 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25	24½	21	58	¾"	¾"	167
DV60PVCB14A	48 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25	24½	21	58	¾"	¾"	167

Garantie limitée de 12 ans pièces

Cabinet DVPVT	Capacité en climatisation	Élément électrique* (kW)	Dimensions			Valve de service		Poids (lbs)
			L"	P"	H"	Liquide	Gaz	
DV24PTCB14	24 000	3, 5, 6, 8, 10	17½	21	45	¾"	¾"	100
DV30PTCC14	30 000	3, 5, 6, 8, 10	21	21	49	¾"	¾"	118
DV36PTCC14	36 000	5, 6, 8, 10, 15, 19	21	21	49	¾"	¾"	118
DV42PTCD14	42 000	5, 6, 8, 10, 15, 20	24½	21	58	¾"	¾"	155
DV48PTCD14	48 000	5, 6, 8, 10, 15, 20, 25	24½	21	58	¾"	¾"	125
DV60PTCD14	60 000	5, 6, 8, 10, 15, 20, 25	24½	21	58	¾"	¾"	167

Garantie limitée de 12 ans pièces

Cabinet ASPT	Capacité en climatisation	Élément électrique* (kW)	Dimensions			Valve de service		Poids (lbs)
			L"	P"	H"	Liquide	Gaz	
ASPT29B14*	24 000	3, 5, 6, 8, 10	17½	21	45	¾"	¾"	129
ASPT30C14*	30 000	3, 5, 6, 8, 10, 15	21	21	49	¾"	¾"	118
ASPT37C14	36 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 19	21	21	53 ⁷ / ₁₆	¾"	¾"	144
ASPT47D14	42 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20	24½	21	53 ⁷ / ₁₆	¾"	¾"	155
ASPT49D14	48 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25	24½	21	58	¾"	¾"	167
ASPT61D14*	60 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25	24½	21	58	¾"	¾"	167

NOTE : ASPT30C14* modèle fin de ligne

Garantie limitée de 12 ans pièces

Ventilateur MBVC	CFM 0.3" ESP Haut/Med/Bas	Élément électrique* (kW)	Moteur HP	Dimensions			Poids (lbs)
				L"	P"	H"	
MBVC1200	1,200 à 600	3, 5, 6, 8, 10, 15	1/2	17½	21	26	67
MBVC1600	1,600 à 1,000	3, 5, 6, 8, 10, 15	3/4	21	21	30	80
MBVC2000	2,000 à 1,200	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20	3/4	24½	21	30	86

Garantie limitée de 12 ans pièces

Fournaise à GAZ DM97MC	AFUE %	Haut feu (BTU/h)		Bas feu (BTU/h)		Tonnes Clim	Dimensions		
		Input	Output	Input	Output		L"	P"	H"
DM97MC0603BNA	97	60 000	58 200	30 000	29 100	3	17½	28%	34½
DM97MC0803BNA	97	80 000	77 600	40 000	38 800	3	17½	28%	34½
DM97MC1005CNA	97	100 000	97 000	50 000	48 500	5	21"	28%	34½

Garantie limitée : de 12 ans pièces • À vie échangeur de chaleur • Option de remplacement de 12 ans

Fournaise à GAZ DM96VC	AFUE %	Haut feu (BTU/h)		Bas feu (BTU/h)		Tonnes Clim	Dimensions		
		Input	Output	Input	Output		L"	P"	H"
DM96VC0453BX	96	40 000	38 400	28 000	26 880	3	17½	28%	34½
DM96VC0603BN	96	60 000	57 600	42 000	40 320	3	17½	28%	34½
DM96VC0704CX	96	80 000	76 800	56 000	53 760	3	17½	28%	34½
DM96VC0803BN	96	80 000	76 800	56 000	53 760	4	21"	28%	34½
DM96VC0804CN	96	100 000	96 000	70 000	67 200	5	21"	28%	34½
DM96VC1005CN	96	120 000	115 200	84 000	80 640	5	24½	28%	34½

Garantie limitée : de 12 ans pièces • À vie échangeur de chaleur • Option de remplacement de 12 ans

Fournaise à GAZ DM96VE	AFUE %	Haut feu (BTU/h)		Bas feu (BTU/h)		Tonnes Clim	Dimensions		
		Input	Output	Input	Output		L"	P"	H"
DM96VE0402BNA	96	40 000	38 400	28 000	26 880	2	17½	28%	34½
DM96VE0603BNA	96	60 000	57 600	42 000	40 320	3	17½	28%	34½
DM96VE0803BNA	96	80 000	76 800	56 000	53 760	3	17½	28%	34½

Garantie limitée : de 12 ans pièces • À vie échangeur de chaleur • Option de remplacement de 6 ans



Profitez du confort et des économies d'énergie tout au long de l'année. Doit être jumelé à des appareils certifiés pour correspondre à la norme ENERGY STAR® en vigueur. Pour plus de détails, visitez www.energystar.gov



La reproduction totale ou partielle des marques, logos, dessins, graphiques, textes et analyses présents sur la brochure est formellement interdite.

* Droits de reproduction réservés ©Deluxair
La reproduction d'informations ou de données, même partielle, est strictement interdite et constitue un acte de contrefaçon sanctionnée pénalement.



Notre engagement continu à fabriquer des produits de qualité peut signifier la modification de leurs caractéristiques sans avis préalable.

© 2016 DAIKIN NORTH AMERICA LLC
Houston, Texas • États-Unis