

Pour votre CONFORT / PERFORMANCE & INNOVATION



TRANE[®]

chauffage / climatisation / filtration d'air



trane.com

TruComfort™ / TECHNOLOGIE INVERTER

La technologie TruComfort™ vitesse variable est fondée sur notre tradition de fiabilité et d'innovation



CARACTÉRISTIQUES des modèles XV

- › Système TRUCOMFORT™ vitesse variable
- › COMFORTLINK™ communication à connexion simplifiée
- › Mode COMFORT-R™ avec unité intérieure compatible
- › Compresseur CLIMATUFF™ à vitesse variable: 25% à 100% de puissance (chauffage)
- › Housse isolante acoustique de haute densité
- › Serpentin SPINE FIN™ tout en aluminium
- › Couvercle protecteur WeatherGuard™ II
- › Base DURATUFF™ mono-pièce et antirouille
- › Panneaux à persiennes d'acier
- › Peinture et vis en poudre cuite
- › Garantie 10 ans limitée sur les pièces
- › Garantie 12 ans limitée sur le compresseur


INVERTER



Un contrôle précis pour garder votre maison confortable

- › Ralentit la vitesse du ventilateur cabinet lorsque la température extérieure descend afin de réduire les points froids et l'utilisation du chauffage d'appoint.
- › Niveaux sonores impressionnants : 55 dB sur un climatiseur et 54 dB pour une thermopompe. Pour fin de comparaison de son, un réfrigérateur domestique typique fonctionne à 45 dB.
- › Contrôle de l'humidité de l'air. Réduit la vitesse du ventilateur intérieure pour mieux retirer l'humidité. Améliore votre confort et l'efficacité du système.
- › Élimine l'inconfort des variations de température en demeurant à 1/2° degré de votre réglage. Réduit automatiquement la capacité produite par période de fonctionnement, afin de maintenir vos paramètres de confort souhaités.

Le graphique montre la capacité de production en rapport avec les systèmes simples stage et deux stages.

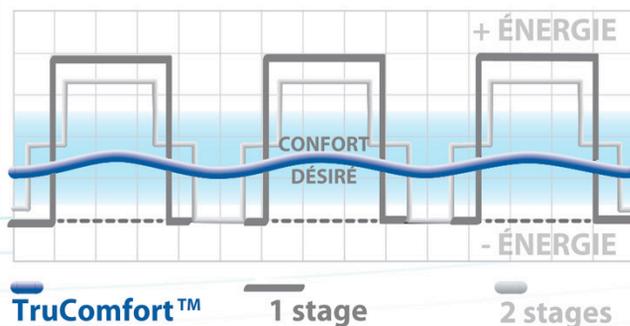

Thermopompe XV20i et XV18i





CARACTÉRISTIQUES XL20i

- › COMFORTLINK™ II communication à connexion simplifiée
- › Mode COMFORT-R™ avec unité intérieure compatible
- › 2 compresseurs CLIMATUFF™ - Stage 1 (50%) - stage 2 (100%)
- › Housse isolante acoustique de haute intensité
- › Serpentin SPINE FIN™ tout en aluminium
- › Couvercle protecteur WeatherGuard™ II
- › Base DURATUFF™ mono-pièce et antirouille
- › Panneaux à persiennes d'acier
- › Peinture et vis en poudre cuite
- › Garantie 10 ans limitée sur les pièces
- › Garantie 12 ans limitée sur les compresseurs

GAZ
réfrigérant
410-A

jusqu'à
9 HSPF
FRSC

jusqu'à
19 SEER
TRÉS

Thermopompe XL20i



CARACTÉRISTIQUES XL18i

- › COMFORTLINK™ II communication à connexion simplifiée
- › Mode COMFORT-R™ avec unité intérieure compatible
- › 1 compresseur CLIMATUFF™ - Stage 1 (70%) - stage 2(100%)
- › Serpentin SPINE FIN™ tout en aluminium
- › Couvercle protecteur WeatherGuard™ II
- › Base DURATUFF™ mono-pièce et antirouille
- › Panneaux à persiennes d'acier
- › Peinture et vis en poudre cuite
- › Garantie 10 ans limitée sur les pièces
- › Garantie 12 ans limitée sur le compresseur

GAZ
réfrigérant
410-A

jusqu'à
9.2 HSPF
FRSC

jusqu'à
18 SEER
TRÉS

Thermopompe XL18i



CARACTÉRISTIQUES XL15i

- › Mode COMFORT-R™ avec unité intérieure compatible
- › Compresseur CLIMATUFF™
- › Housse isolante acoustique de haute intensité jusqu'à 3.5T
- › Serpentin SPINE FIN™ tout en aluminium
- › Couvercle protecteur WeatherGuard™ II
- › Base DURATUFF™ mono-pièce et antirouille
- › Panneaux à persiennes d'acier
- › Peinture et vis en poudre cuite
- › Garantie 10 ans limitée sur les pièces
- › Garantie 12 ans limitée sur le compresseur

GAZ
réfrigérant
410-A

jusqu'à
9 HSPF
FRSC

jusqu'à
16.25 SEER
TRÉS

Thermopompe XL15i





CARACTÉRISTIQUES XR15

- › Mode COMFORT-R™ avec unité intérieure compatible
- › Compresseur CLIMATUFF™
- › Serpentin SPINE FIN™ tout en aluminium
- › Base DURATUFF™ mono-pièce et antirouille
- › Panneaux à persiennes d'acier
- › Peinture et vis en poudre cuite
- › Garantie 10 ans limitée sur les pièces
- › Garantie 10 ans limitée sur le compresseur

GAZ
réfrigérant
410-A

jusqu'à
9 HSPF
FRSC

jusqu'à
16 SEER
TRÉS

Thermopompe XR15



CARACTÉRISTIQUES XB13

- › Mode COMFORT-R™ avec unité intérieure compatible
- › Serpentin SPINE FIN™ tout en aluminium
- › Base DURATUFF™ mono-pièce et antirouille
- › Panneaux à persiennes d'acier
- › Peinture et vis en poudre cuite
- › Garantie 10 ans limitée sur les pièces
- › Garantie 10 ans limitée sur le compresseur

GAZ
réfrigérant
410-A

jusqu'à
14 SEER
TRÉS

Climatiseur XB13



Rien n'arrête une Trane

TRANE.COM

Maintenant, dans sa 100e année, Trane apporte la technologie vitesse variable à un niveau supérieur. Votre confort avec une qualité sans compromis ; l'innovation et la fiabilité d'un héritage.

Des garanties complémentaires sont disponibles en option.

Demandez à votre concessionnaire pour des informations complètes sur la garantie complémentaire au moment de l'achat. Les garanties sont pour usage résidentiel seulement, certaines exceptions peuvent s'appliquer.

technologie
UNIQUE

ISOLANT
haute
densité

VALVE
d'expansion
électronique



CARACTÉRISTIQUES TAM8

- › COMFORTLINK™ II communication à connexion simplifiée

CARACTÉRISTIQUES TAM8 ET TAM7

- › Technologie vitesse variable COMFORT-R™ compatible
- › Serpentin d'aluminium : durable et plus étanche
- › Ventilateur VORTICA™ : concept silencieux et efficacité supérieure
- › Cavité de protection de la plaquette électronique
- › Loquet à ouverture rapide
- › Conception modulaire, facilement démontable pour le transport
- › Garantie 10 ans limitée sur les pièces

Cabinets vitesse variable TAM8 et TAM7



technologie
UNIQUE

ISOLANT
haute
densité

VALVE
d'expansion
électronique



CARACTÉRISTIQUES TAM4

- › Moteur de ventilateur à 3 vitesses
- › Serpentin en aluminium : durable et plus étanche
- › Ventilateur VORTICA™
- › Cavité de protection de la plaquette électronique
- › Loquet à ouverture rapide
- › Conception modulaire, facilement démontable pour le transport
- › Garantie 10 ans limitée sur les pièces

CARACTÉRISTIQUES TEM3

- › Compatible XB et XR ext. seulement
- › Moteur de ventilateur à 3 vitesses
- › Serpentin en aluminium
- › Multi-positions
- › Cabinet en acier galvanisé
- › Maximum de 2% de fuites d'air
- › Isolation R 4.2
- › Garantie 10 ans limitée sur les pièces



Cabinets multi-vitesses TAM4 et TEM3



ÉVACUATION
direct

XV95
AFUE jusqu'à
97%

XR95
AFUE jusqu'à
95%



CARACTÉRISTIQUES XV95

- › COMFORTLINK™ II communication à connexion simplifiée
- › Technologie ECM vitesse variable COMFORT-R™ compatible
- › 2 stages
- › Filtre réutilisable

CARACTÉRISTIQUES XV95 ET XR95

- › Allumeur "silicone nitride"
- › Ventilateur avec joint d'étanchéité de qualité automobile
- › Échangeur primaire sans soudure et mono-pièce
- › Échangeur secondaire en acier galvanisé
- › Garantie à vie limitée sur l'échangeur de chaleur
- › Garantie 10 ans limitée sur les pièces

Fornaise au gaz XV95 et XR95





- › **FILTRATION SUPÉRIEURE ET INÉGALÉE**
Élimine 99% des virus courants de la grippe et 99.98% des poussières, acariens, pollens et autres microallergènes.
- › Garantie 10 ans limitée sur les pièces fonctionnelles internes.



Une pièce	Maison entière	Une pièce	Maison entière	Maison entière	Maison entière
Ioniseur type	Filtre standard de 1"	Dispositif HEPA type	Dispositif 5"	Épurateur électronique	CleanEffects™ de TRANE
VOLUME DE L'AIR FILTRÉ PAR MINUTE					
10 pcm*	12 pcm*	150 pcm*	240 pcm*	660 pcm*	1 200 pcm*

Jusqu'à
.1 micron
99.98%

* Le calcul du volume d'air filtré est reconnu par la Federal Trade Commission (FTC), la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) comme une mesure équitable et objective des différentes technologies de filtration de l'air.
Le débit d'air filtré est calculé en pied cube d'air par minute (pcm) pour un système standard de 3 tonnes (1200 pcm) pour le chauffage et la climatisation.
Plus le chiffre est élevé, plus la filtration est efficace.

Filtration inégalée CleanEffects™



- › **L'option *Nexia™** est disponible pour le modèle TZONE950. Pour la gestion de votre confort et la température de votre maison à distance via un téléphone intelligent, une tablette ou l'ordinateur connecté à internet. Vous pouvez aussi inclure la gestion à distance des serrures, surveillance vidéo et lumières.
- * Inscription nécessaire.



Autres modèles disponibles

CARACTÉRISTIQUES

- › Mode COMFORT-R™ compatible
- › COMFORTLINK™ II communication
- › Écran tactile couleur 7"
- › 7 jours de programmation
- › Cadre photo numérique
- › Garantie 10 ans limitée sur les pièces fonctionnelles internes.

deluxair.ca

Division de Emco Corporation

We Encourage Professionalism

Through Technician Certification by NATE

Listed by Underwriters Laboratory

ENERGUIDE
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)
All season total range
14.35 - 19.20
12.0 — Uses least energy — 9 - 24.5

AHRI CERTIFIED
Satisfy Small HP
2010 Standard (2010)

Concessionnaire autorisé

Thermostat TZONE950

